

Deflettori aria e pioggia

Wind and rain deflectors



La nostra qualità Our quality

EASY-SYSTEM
Efficiente sistema di montaggio rapido (tempo non superiore a 15 min.) ottenuto grazie al lavoro di pre-montaggio ed alla cura per i dettagli che G3 mette in tutti i suoi prodotti.

EASY-SYSTEM
Efficient and rapid assembly system (not more than 15 min.) achieved thanks to a pre-assembly work and the G3 attention to details.

PMMA
MATERIAL

MATERIALE
PMMA = Polimetilmetacrilato antiurto

MATERIAL
PMMA = Impact resistant polymethyl methacrylate.

2,1mm
THICKNESS

SPESSORE
Spessore massimo raggiunto dal prodotto.

THICKNESS
Maximum thickness of the product.

130 km/h
80 mph
MAX SPEED

VELOCITA' MASSIMA
Velocità massima consigliata con prodotto installato.

MAX SPEED
Maximum speed suggest if the product is install.



EASYFIX
Montaggio rapido del prodotto ottenuto senza bisogno di attrezzi aggiuntivi.

EASYFIX
Easy and fast assembling of the product without the use of any additional tool.



FLESSIBILE
I deflettori G3 sono composti da materiale molto flessibile per ridurre al minimo la possibilità di danneggiamento.

FLEXIBLE
G3 deflectors sre made of flexible material that reduce the risk of damage.

V
QUALITY TESTED

TEST DI QUALITA'
I nostri prodotti devono superare severi test per raggiungere gli standard imposti ed essere poi messi sul mercato.

QUALITY TESTS
our products have to pass strict quality tests to meet all the imposed requirements before their launch on the market.



BALL DROP TEST
Test a -20°C con caduta di un peso da 227 grammi da un'altezza di 3 metri. Questo test serve a verificare la resistenza del materiale in condizioni critiche, come ad esempio la bassa temperatura.

BALL DROP TEST
Tested with falling load (227 gr. weight) from 3 mts. height at the room temperature of -20°C. This test verifies the material resistence in critical condition, like low temperatures.



SMOKE OUT
I nostri deflettori danno la possibilità di tenere aperto il finestrino anche in giornate di pioggia, consentendo al fumo di uscire ed impedendo all'acqua di entrare.

SMOKE OUT
Our wind deflectors give the possibility to keep the side window open even during rainy days, letting the smoke out but impeding the water to get inside the car.



RESISTENZA AGLI SCHOCK TERMICI
Il materiale di cui sono composti i nostri deflettori, supera brillantemente i test ad alte e basse temperature (-35°C/+80°C).

TEMPERATURE LEAP RESISTANCE
The material or wind deflectors are made of, has brilliantly passed high and low temperature tests (-354°C/+80°C).



SILENZIOSO
Il prodotto riduce al minimo i rumori dovuti alle correnti d'aria che si creano durante la marcia.

NOISELESS
The product minimizes the noise due to currents of air during the drive.



RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
Il materiale ed il design che caratterizzano i deflettori G3, ne fanno un prodotto per tutte le stagioni.

BAD WEATHER RESISTANCE
Material and design of G3 wind deflectors make this product perfect for each season.



FUNZIONALITA'
Il design dei nostri deflettori consente il lavaggio dell'auto tramite rulli senza la necessità di dover rimuovere l'accessorio.

FUNCTIONALITY
G3 wind deflectors have no particular obstacles: you can wash your car with no needs to remove the accessory.

Aerodinamico, alta resistenza agli impatti
Aerodynamic, and strong resistance to impacts

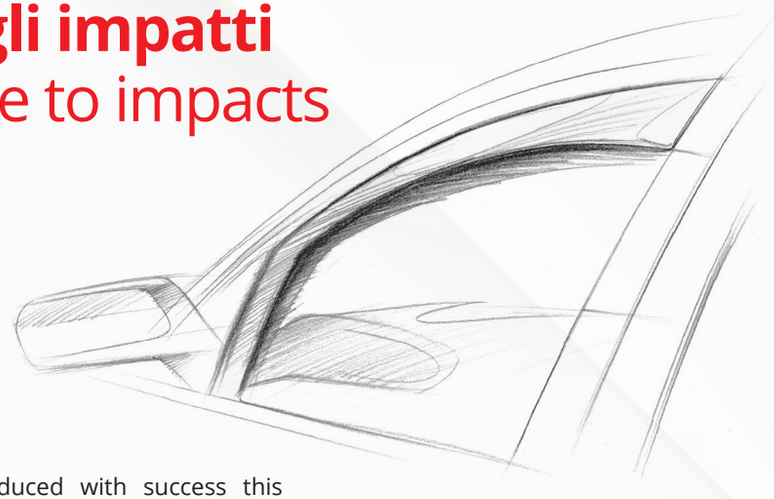

Dal 1979, G3 produce con successo questi prodotti utili e funzionali. Negli anni, attraverso attenti studi, sono state scoperte varie applicazioni per gli estrusi PMMA ad alta resistenza all'usura, molto apprezzati anche dai nostri clienti OEM. Il materiale è caratterizzato da una grande resistenza ad alte e basse temperature (-35°C/+80°C), da un'alta resistenza all'infiammabilità e, infine, da una forte resistenza alla luce ed agli urti, come prescritto dal DIN 50306 (nessun segno provocato da impatti inferiori a 3 metri). G3 è in grado di sviluppare il prodotto partendo da dati CAD, per poi raggiungere gli standard ECE, TUV, KBA (secondo la legge tedesca).

Since 1979, G3 has produced with success this useful and functional product. Through the years and after many studies, the company discovered a good application of the extruded PMMA with a high shatter resistance that is appreciated also by our OEM-Customers. This material is characterized by an high cold and heat resistance (-35°C/+80°C), an high flammability and light resistance, high crash strength following DIN 50306 (no impact marks under 3 meters). G3 is able to develop this product starting from CAD-Data and complete our project achieving ECE standards, TUV approval and KBA certification (under the German law).



Deflettori aria e pioggia Wind and rain deflectors

Guarantee 2 years

Easy System

NOISELESS

130 km/h
80 mph
MAX SPEED

SMOKE OUT

FLEXIBLE

RESISTANT

QUALITY TESTED





Caratteristiche Features



MATERIALE/MATERIAL

PMMA



MACCHINA/CAR

Serie 19
Series 19

FUORISTRADA/OFF-ROAD

Serie 15
Series 15

AUTOCARRI/TRUCKS

Serie 13
Series 13

Ricerca adattabilità costantemente aggiornata a disposizione su www.g3spa.it
For up to date vehicle fitment compatibility please see website www.g3spa.it